3 way “WAFER” ball valve (diverting) **[art. 776007 (L) - art.776010 (T)]**, “T” or “L” port, two seats, flanged PN16, in stainless steel AISI 316, reduced bore, with electric actuator series 85.(Self-Extinguish Technopolymer Enclosure)

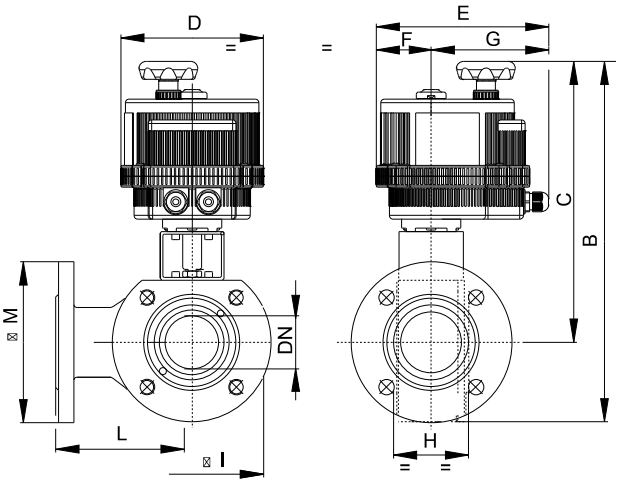

Art. 8E016 (T)* - 8E017 (L)*****

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
B	268	278	334	352	399	415	459	477	524
C	224	228	279	287	329	335	369	377	414
D	123	123	157	157	185	185	211	211	211
E	164	164	191	191	215	215	237	237	237
F	43	43	61	61	68	68	84	84	84
G	121	121	130	130	147	147	153	153	153
H	40	40	46	58	71	82	106	122	152
I	89	99	109	130	140	160	180	200	220
L	76	82	86	100	105	115	125	150	159
M	95	105	115	140	150	165	185	200	220
ACT.	VB 015	VB 015	VB 030	VB 030	VB 060	VB 060	VB 110	VB 110	VB 190
RI	3780	3013	3001	3008	3002	3002	3003	3003	3004

***	VOLTAGE SUPPLY ORDER CODE	
12V AC/DC	24V AC/DC	100-240V AC
+ 001	+ 002	+ 004